

Złącza NC mikrofonowe 16mm



Dostępne modele:

1. Złącze żeńskie na przewód lutowane proste
2. Złącze męskie na przewód lutowane proste
3. Złącze męskie do obudowy lutowane
4. Złącze męskie do obudowy lutowane z kołnierzem i uszczelką
5. Złącze żeńskie na przewód lutowane kątowe (na zamówienie)

Każda część jest kupowana niezależnie, co pozwala na łączenie w dowolne konfiguracje. Wszystkie złącza dostępne w wersji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pinowej.

Otwór montażowy: 16mm, klasa szczelności: IP55

Wymiary:

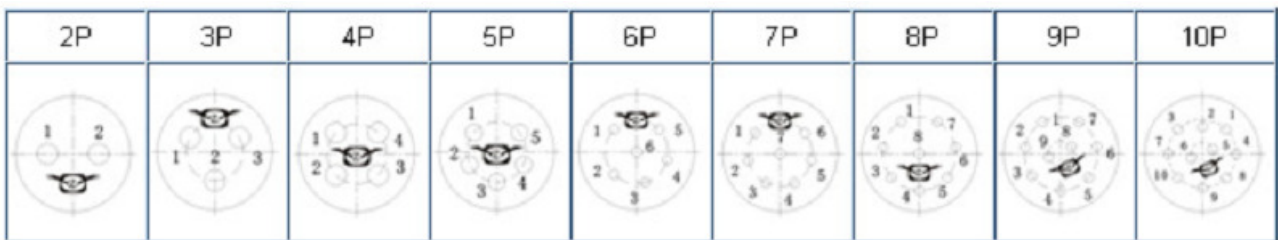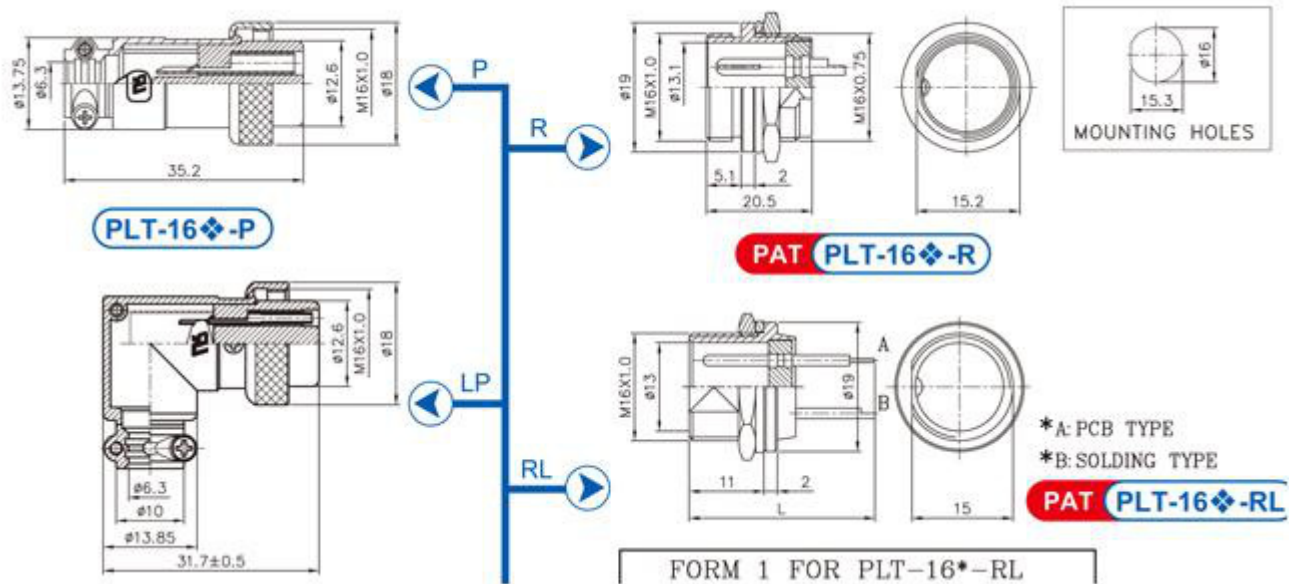

Contacts No.:	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9	10P
Rated current / Voltage/	7A-125V		5A-125V		4A-125V		4A-125V		
Operation Voltage (AC.V)	200V								
Withstanding Voltage (AC.V)	1500V								
Insulation resistance (MΩ)DC500V	2000								
Contact resistance (mΩ)DC1A	10								
soder cup mouth diameter Ø(mm)	1.6		1.2		0.9				
solder diameter Ø(mm)	2.45		2		1.15				