



Scalak s.c. J. Różowski, D. Choroś
 04-087 Warszawa ul. Igańska 11
 e-mail: scalak@scalak.com.pl

Złącza rozłączne do druku , RM 3.96mm z zatrzaskiem


Dane techniczne złącza:

napięcie pracy	: 250 Vac/dc
prąd pracy nominalny	: 5 A
materiał złącza i kontaktu	: fosforobraz cynowany
rezystancja kontaktu	: $\geq 10 \text{ m}\Omega$
napięcie przebicia	: 1500 Vac/min
temperatura pracy	: - 25 do + 85°C
rezystancja izolacji	: $\geq 10^9 \Omega/\text{min}$
tworzywo izolatora	: poliamid 66, UL94V-0
rekomendowany kabel	: AWG #18 ~22




Wtyk do druku , prosty

symbol:	l.pinów	A	B
PWL 02S	2	7,86	3,96
PWL 03S	3	11,82	7,92
PWL 04S	4	15,78	11,88
PWL 05S	5	19,74	15,84
PWL 06S	6	23,70	19,80
PWL 08S	8	31,62	27,72
PWL 10S	10	39,54	35,64
PWL 12S	12	47,46	43,56

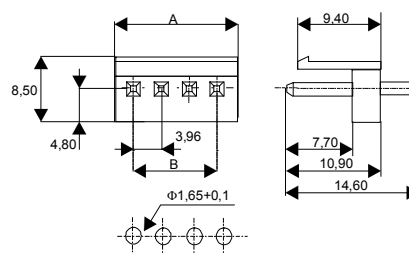

Wtyk do druku , kątowny


symbol:	l.pinów	A	B
PWL 02R	2	7,86	3,96
PWL 03R	3	11,82	7,92
PWL 04R	4	15,78	11,88
PWL 05R	5	19,74	15,84
PWL 06R	6	23,70	19,80
PWL 08R	8	31,62	27,72
PWL 10R	10	39,54	35,64
PWL 12R	12	47,46	43,56

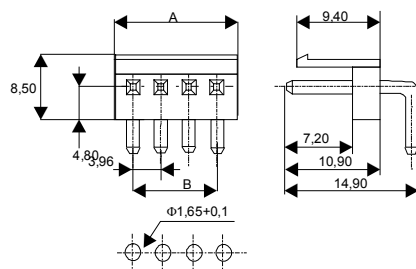

Gniazdo - osłona

jednorzędowe gniazdo

symbol:	l.pinów	A	B
PHU 02	2	7,86	3,96
PHU 03	3	11,82	7,92
PHU 04	4	15,78	11,88
PHU 05	5	19,74	15,84
PHU 06	6	23,70	19,80
PHU 08	8	31,62	27,72
PHU 10	10	39,54	35,64
PHU 12	12	47,46	43,56

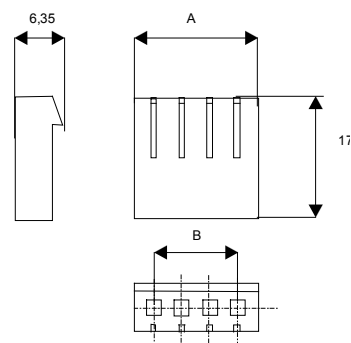

Blaszki do gniazd PHC RM 3.96 mm do zaciskania

stanowią komplet ze złączami PHU i PWL

symbol:	opakowanie
PHU/100	1 op. = 100 sztuk
PHU/T 500	1 rolka = 500 sztuk
PHU/T 4500	1 rolka = 4500 sztuk

