

AK 3001

AK 3001/.. KD - 5.0 - KIESELGRAU

**1-n polig, Rastermaß 5,0 mm einstellbar auf 5,08 mm
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bestellbeispiel s. Seite 11

Bemessungsdaten:



Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	16 A	24 A (T60)
Leitergröße	AWG 28-14	2,5 mm ²
Prüfspannung		2,0 kV

Max. Anschlussquerschnitt

eindrätig (starr)	2,5 mm ²
feindrätig (flexibel)	2,5 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse	1,5 mm ²



Maße

Rastermaß	5,0 mm (5,08 mm)
Bohrlochdurchmesser	1,0 mm
Abisolierlänge	6,0 mm

Werkstoffe

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Käfigzugfeder	rostfreier Stahl
Lötfahne	Cu
Farbe	
kieselgrau	RAL 7032

AK 3001

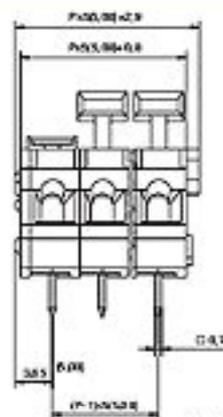

P = Polzahl