


AK 4350

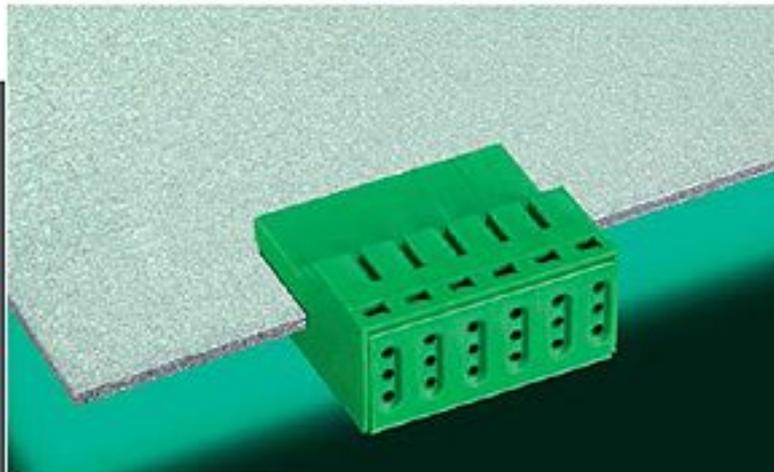

## AK 4350/.. - 3.5 - GRÜN

2-12 polig, Rastermaß 3,5 mm  
 Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..  
 Bestellbeispiel s. Seite 11

### Bemessungsdaten:



		gem. DIN EN 61984	
Nennspannung	150 V	160 V	250 V
Nennstrom	5 A	6 A	6 A
Überspannungskategorie		III	II
Leitergröße	AWG 22-20 s	0,5 mm <sup>2</sup> s	0,5 mm <sup>2</sup> s
Prüfspannung/Verschmutzungsgrad		2,5 kV/3	2,5 kV/2

Max. Anschlussquerschnitt  
 eindrätig (starr)

0,5 mm<sup>2</sup>


### Maße

Rastermaß 3,5 mm  
 Leiterplattendicke 1,5 mm  
 Abisolierlänge 8,5 mm

### Werkstoffe

Isolierstoff PA  
 Brennbarkeitsklasse UL94 V-0  
 Temperaturbereich -30°C/+105°C  
 Klemmstück rostfreier Stahl  
 Kontaktfeder Cu  
 Farbe grün RAL 6018

### AK 4350

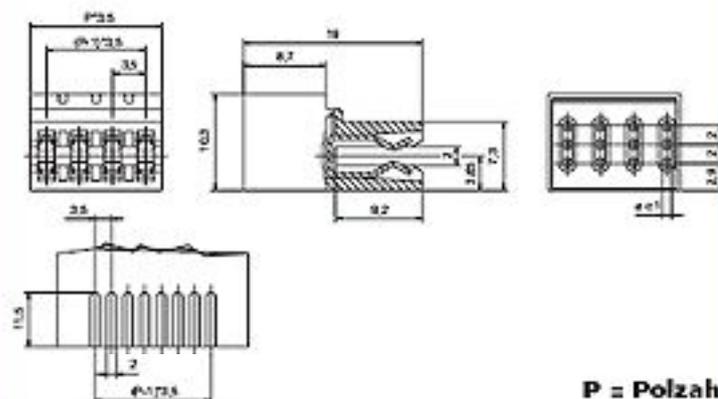

P = Polzahl