

AKZS 950/..GMB

### AKZS 950/..GMB - 5.08 - GRÜN

2-12 polig, Rastermaß 5,08 mm

13-24 polig auf Anfrage

Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..

Bestellbeispiel s. Seite 11

#### Bemessungsdaten:


		
Nennspannung	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	12 A (T60)
Überspannungskategorie		III
Leitergröße	AWG 28-12	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgad		4 kV / 3
Drehmoment / Schraubengröße		0,5 Nm/M3

Max. Anschlussquerschnitt	
eindrätig (starr)	2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig (flexibel)	2,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig mit Aderendhülse	2,5 mm <sup>2</sup>

Maße	
Rastermaß	5,08 mm
Abisolierlänge	6,0 mm

Werkstoffe	
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0
Temperaturbereich	-30°C/+105°C
Klemmstück	CuZn
Kontaktfahne	Cu
Farbe	
grün	RAL 6018

#### AKZS 950/..GMB

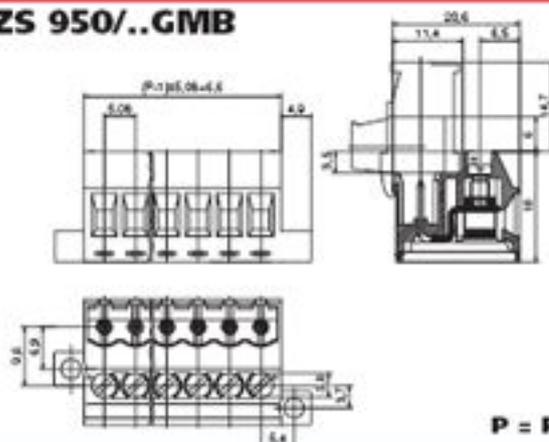

P = Polzahl