

Stacje rozultownicze na gorące powietrze



WR 3000M 005 33 686 99

3-kanalowa, antystatyczna stacja na gorące powietrze do montażu i demontażu elementów elektronicznych szczególnie SMD, wyposażona w kompresor. Zaopatrzona w cyfrowy układ regulacji temperatury od 50 do 450°C z dokładnością +/- 5° dla kolby i od 50 do 550°C +/- 9° dla dmuchawy, układ wypływu powietrza regulowany od 5-15dm³/min oraz układ do podciśnienia ok. 0.7 bar. W skład stacji wchodzi elektroniczny regulator temperatury WR3M, 24V, 200W kolba na gorące powietrze HAP200 wraz z podstawką WDH 30, 80W kolba lutownicza WP80 z grotem LTB wraz z podstawką WDH10T, 80W kolba rozlutowująca DSX80 fabrycznie wyposażona w dyszę DX 113HM i podstawkę WDH 30 oraz pipeta podciśnieniowa WVP. Stacja posiada interfejs USB oraz oprogramowanie do ustawień i blokowania temperatury itp. Podstawka do lutownicy WP80 zawiera mikroprzełącznik samoczynnie przełączający temperaturę grotu na 150° w przypadku nie używania kolby przez 20 min



reddot design award
winner 2007

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 6,5 kg

Wymiary 237 x 235 x 105

Zasilacz WR3M	005 33 666 99	1474,00
Kolba WP80	005 29 180 99	122,13
Kolba HP 200	005 27 116 99	225,63
Podstawka WDH 30 2szt.	005 15 152 99	44,51
Podstawka WDH 10T	005 15 161 99	55,89
Kolba DSX80	005 13 190 99	182,16
Pipeta podciśnieniowa WVP	005 29 184 99	51,75
Kabel USB i płyta z oprogramowaniem		
Wtyk Jack 3.5mm do uziemienia		

Cena zestawu: 2059,65 euro

WR 3000M 005 33 683 99

nowość



reddot design award
winner 2007

3-kanalowa, antystatyczna stacja na gorące powietrze do montażu i demontażu elementów elektronicznych szczególnie SMD, wyposażona w kompresor. Zaopatrzona w cyfrowy układ regulacji temperatury od 50 do 450°C z dokładnością +/- 5° dla kolby i od 50 do 550°C +/- 9° dla dmuchawy, układ wypływu powietrza regulowany od 5-15dm³/min oraz układ do podciśnienia ok. 0.7 bar. W skład stacji



wchodzi elektroniczny regulator temperatury WR3M, 24V, 200W kolba na gorące powietrze HAP200 wraz z podstawką WDH 30, 80W kolba lutownicza WP80 z grotem LTB wraz z podstawką WDH10T, 80W kolba rozlutowująca DXV80 fabrycznie wyposażona w dyszę DX 113HM i podstawkę WDH 40 oraz pipeta podciśnieniowa WVP. Stacja posiada interfejs USB oraz oprogramowanie do ustawień i blokowania temperatury itp. Podstawka do lutownicy WP80 zawiera mikroprzełącznik samoczynnie przełączający temperaturę grotu na 150° w przypadku nie używania kolby przez 20 min

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 6,5 kg

Wymiary 237 x 235 x 105

Zasilacz WR3M	005 33 666 99
Kolba WP80	005 29 180 99
Kolba HP 200	005 27 116 99
Podstawka WDH 30	005 15 152 99
Podstawka WDH 40	005 15 153 99
Podstawka WDH 10T	005 15 161 99
Kolba DSX80	005 13 190 99
Pipeta podciśnieniowa WVP	005 29 184 99
Kabel USB i płyta z oprogramowaniem	
Wtyk Jack 3.5mm do uziemienia	

Cena zestawu: 2059,65 euro



WMD 3K2 005 33 026 59

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

3-kanałowa, antystatyczna stacja na gorące powietrze do montażu i demontażu elementów SMD wyposażona w dmuchawę. Zaopatrzona w cyfrowy układ regulacji temperatury od 50 – 550°C , układ z regulacją wypływu powietrza od 5-10dm³/min i podciśnienia ok. 0.7 bar. Składa się z elektronicznego regulatora temperatury WMD3, 24V, 80W kolby lutowniczej WP80 wraz z podstawką WDH 10 oraz kolby rozlutowującej DSX80 z podstawką AK20. Kolba WP80 wyposażona w grot LT B a kolba DSX80 w dyszę DX113 oraz czyścik zawierający bardzo miękkie wiórki do czyszczenia grotów „na sucho”.

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 4,7 kg

Wymiary 240 x 270 x 105



Zasilacz WMD3	005 33 326 99
Kolba WP80	005 29 180 99
Podstawka WDH10	005 15 121 99
Kolba DSX 80	005 13 190 99
Podstawka AK 20	005 15 030 99
Dysza DX 112	005 13 142 00
Dysza DX 113	005 13 143 00
Zestaw czyszczący	005 13 500 99
Czyścik WDC	005 15 124 99

Cena zestawu: 1542,15 euro

Weller®





WMD 1D 005 33 326 99

Scalak s.c. J.Różowski, D.Choroś
04-087 Warszawa ul.Igańska 11
e-mail:scalak@scalak.com.pl

Cyfrowa 1-kanalowa stacja rozlutownicza składająca się z 175W elektronicznego regulatora temperatury WMD1S, 80W kolby rozlutowującej DSX80 oraz podstawki AK20 z gąbkami do czyszczenia dysz. Regulacja temperatury w zakresie od 150 do 450°C następuje po przez nastawę przyciskami zadanej wartości wyświetlanej na 3-cyfrowym wyświetlaczu. Jednostka wyposażona w dmuchawę zapewniającą regulowany wypływ powietrza od 1 do 10 dm³/min lub podciśnienia ok. 0.7 bar. Całość w wykonaniu antystatycznym. Istnieje możliwość zablokowania regulacji temperatury (niezbędne urządzenie WCB2).

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 4,6kg

Wymiary 240 x 105 x 270 mm



Zasilacz WMD1S	005 33 286 99
Kolba DSX80	005 13 190 99
Podstawa AK20	005 15 030 99
Dysza DX 112	005 13 143 00
Dysza DX 113	005 13 142 00
Zestaw czyszczący	005 13 500 99
Zapasowe uszczelki i filtr	

Cena zestawu:1086,75 euro

WDD 81V 005 32 566 99

Stacja do odsysania lutu składająca się z elektronicznego regulatora temperatury PUDD81 o mocy 90W, 24V 80W kolby DSX80 z dyszą 80 i podstawki WPH 80 z gąbką do czyszczenia grotów. Regulacja temperatury w zakresie 150 – 450°C po przez nastawę przyciskami zadanej wartości.. Kolba w wykonaniu antystatycznym fabrycznie wyposażona w Dyszę DX113HM Istnieje możliwość zablokowania regulacji temperatury (niezbędne urządzenie WCB2).

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 2,0 kg

Wymiary 166 x 115 x 101 mm

UWAGA! Wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 500-600kPa



Zasilacz PUD81V	005 32 586 99
Kolba DSX80	005 13 190 99
Podstawa AK20	005 15 030 99
Dysza DX 112	005 13 143 00
Dysza DX 113	005 13 142 00
Zestaw czyszczący	005 13 500 99
Zapasowe uszczelki i filtr	

Cena zestawu:652,05 euro

Weller®



Stacja do odsysania lutu składająca się z elektronicznego regulatora temperatury PUDD81 o mocy 90W, 24V 80W kolby DSXV80 z dyszą i podstawki AKV z gąbką do czyszczenia dysz. Regulacja temperatury w zakresie 150 – 450°C po przez nastawę przyciskami zadanej wartości.. Kolba w wykonaniu antystatycznym fabrycznie wyposażona w Dyszę DX113HM Istnieje możliwość zablokowania regulacji temperatury (niezbędne urządzenie WCB2).

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 2,0 kg

Wymiary 166 x 115 x 101 mm

UWAGA! Wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 500-600kPa

Zasilacz PUDD81V 005 32 586 99

Kolba DXV80005 13 197 99

Podstawka AKV 005 15 038 99

Dysza DX 112 005 13 143 00

Dysza DX 113 005 13 142 00

Zestaw czyszczący 005 13 500 99

Zapassowe uszczelki i filtr

Cena zestawu:875,00euro

WDD 161 V – 005 32 806 99

2 kanałowa cyfrowa stacja lutownicza rozlutownicza składająca się z elektronicznego zasilacza i regulatora temperatury PUDD1 o mocy 165W, 24V 80W kolby lutowniczej z termoparą WSP 80, podstawki WPH 80 z gąbką do czyszczenia dysz, kolby rozlutowującej DSX 80 z podstawką AK20. Regulacja temperatury w zakresie 50 – 450°C następuje po przez nastawę przyciskami zadanej wartości wyświetlanej na 3-cyfrowym wyświetlaczu. Istnieje możliwość zablokowania regulacji temperatury (niezbędne urządzenie WCB1 lub WCB2). KolbaWSP80 fabrycznie wyposażona w grot LTB a kolba DSX80 w dyszę DX113HM.

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 2,0 kg

Wymiary 166 x 115 x 101 mm

UWAGA! Wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 500-600kPa

Zasilacz PUD161V 005 32 886 99

Kolba WSP 80 005 29 161 99

Podstawka WPH 80 005 15 140 99

Kolba DSX80 005 13 190 99

Podstawka AK20 005 15 030 99

Dysza DX 112 005 13 143 00

Dysza DX 113 005 13 142 00

Zestaw czyszczący 005 13 500 99

Zapassowe uszczelki i filtr

Cena zestawu: 865,00euro



WAD 101 005 32 666 99

Stacja gorącego powietrza składająca się z elektronicznego regulatora temperatury PUAD101 o mocy 100W, 24V 100W kolby-dmuchawy HAP1 z dyszą R06 (średnica 3,0mm), podstawki KH27 z gąbką do czyszczenia dysz. Regulacja temperatury w zakresie 50 – 550⁰C po przez nastawę przyciskami zadanej wartości, oraz regulacja wypływu powietrza w zakresie 5-10dm³/min. Całość w wykonaniu antystatycznym. Istnieje możliwość zablokowania regulacji temperatury (niezbędne urządzenie WCB2). Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 2,0 kg

Wymiary 166 x 115 x 101 mm

UWAGA! Wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 500-600kPa



Zasilacz PUWAD101	005 32 686 99
Kolba HP 1	005 27 115 99
Podstawka KH 27	005 15 027 99
Dysza R 04	005 87 278 21

Cena zestawu: 667,58euro

WMD 1A 005 33 306 99

Cyfrowa 1-kanalowa stacja na gorące powietrze składająca się z regulatora temperatury WMD1S o mocy 175W, 100W kolby-dmuchawy HAP1z dyszą R06 (średnica 3,0m) oraz podstawki KH27 z gąbką do czyszczenia dysz. Regulacja temperatury w zakresie 50 – 550⁰C następuje po przez nastawę przyciskami zadanej wartości wyświetlanej na 3-cyfrowym wyświetlaczu, regulacja wypływu powietrza w zakresie 5-10dm³/min Całość w wykonaniu antystatycznym. Istnieje możliwość zablokowania regulacji temperatury (niezbędne urządzenie WCB2).

Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 4,5kg

Wymiary 240 x 105 x 270 mm

UWAGA! Wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 500-600kPa



Zasilacz WMD1S	005 33 286 99
Kolba HP 1	005 27 115 99
Podstawka KH 27	005 15 027 99
Dysza R 04	005 87 278 21

Cena zestawu: 1087,00euro

WMA 3V 005 33 086 99

Analogowa 1-kanalowa stacja na gorące powietrze przeznaczona do naprawy i serwisu podzespołów wykonanych w technologii SMD. Składająca się z 130W regulatora temperatury pracującego w zakresie 50 – 550°C, regulatora wydatku powietrza dla kolbydmuchawy HAP1, regulatora ciśnienia dla dyspensera pasty lutowniczej pracującego w zaprogramowanym czasie (funkcja timer - regulacja czasu zadawania pasty w zakresie od 0.05 do 1.5sek.) oraz modułu do pipety podciśnieniowej. 100W kolba HAP1 wyposażona jest w dyszę R06 (średnica 3,0mm) oraz podstawkę KH27 z gąbką do czyszczenia dysz. Regulacja wypływu powietrza w zakresie 5-10dm³/min, max podciśnienie 0,7bar. Całość w wykonaniu antystatycznym.



Zasilanie 220-240V 50Hz

Waga 4,7kg

Wymiary 240 x 270 x 105 mm


UWAGA! Wymaga zewnętrznego zasilania sprężonym powietrzem 500-600kPa

Kolba HP 1	005 27 115 99
Podstawka KH 27	005 15 027 99
Dysza R 04	005 87 278 21
Pipeta podciśnieniowa EREM3000ESD	
Adapter do pipety	3232
Końcówka do pipety o śr.4,5mm	2052E
Podstawka do dyspensera i pipety	
	005 15 052 99
Przycisk nożny -pedał	005 13 120 99
Zestaw czyszczący	005 13 500 99
Adapter do dyspensera	KDS 810 S6

Cena zestawu: 2380,00euro

WHA 3000V – cyfrowa 005 33 366 99

700W stacja na gorące powietrze z kompresorem do montażu i demontażu elementów SMA a w szczególności układów BGA, QFP, PLCC. Możliwe jest ustawienie trójpunktowe temperatury zależnie od montowanego element. Cyfrowy, płynny regulator temperatury pozwala osiągnąć temp. z przedziału 50 – 550⁰C a regulator wydatku powietrza w zakresie 5-50dm³/min. oraz podciśnienie max 0.6 bar. Fabrycznie stacja wyposażona w regulator, kolbę-dmuchałę HAP3000 z dyszą NQ30 i podstawkę typu „stop+go”. Całość w wykonaniu antystatycznym. Dostępny jest szeroki wybór dysz, dodatkowych sensorów do pomiarów temperatury w różnych miejscach, stojak i płyta do wstępnego dolnego podgrzewania oraz pedał do uruchamiania dmuchawy.

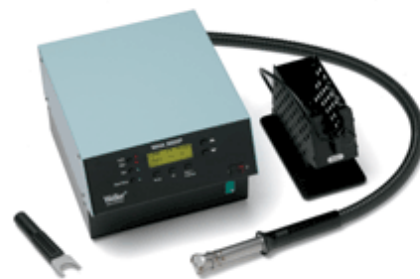

Zasilanie 220-240V 50Hz
Waga 4,7 kg
Wymiary 240 x 270 x 100 mm

Kolba HAP3000
Podstawka AKT 30 005 15 043 99
Włącznik podłogowy 005 87 577 70
Klucz do dysz 005 15 049 99

Cena zestawu: 2225,25 euro

WHA 900 – 005 31 716 99

700W analogowa stacja serwisowa na gorące powietrze z kompresorem do montażu SMD. Regulator temperatury pozwala osiągnąć temp. z przedziału 50 – 550⁰C a regulator wydatku powietrza w zakresie 5-50dm³/min brak modułu podciśnienia. Posiada funkcje kalibracji i standby . W zestawie zasilacz z kompresorem i antystatyczna dmuchawa z podstawką

Zasilanie 220-240V 50Hz
Waga 3,2 kg
Wymiary 235 x 175 x 110 mm



Statyw do dysz 005 15 048 99
Podstawka 005 15 157 99

Cena zestawu: 715,00 euro